

Паспорт изделия

Розетка на дин-рейку РД



Назначение:

Предназначена для установки в распределительных щитах, шкафах автоматики и управления и служит для подключения переносного светильника или электрического инструмента малой мощности во время профилактических и ремонтных работ в электрической сборке по месту установки.

Материалы:

- Материал корпуса: полиамид 66;
- Материал контактов: сплав медь (фосфористая бронза);
- Материал крышки: пластик;
- Материал крепежных болтов: сталь Q195.


Преимущества:

- Класс огнестойкости корпуса V2;
- Удобное крепление на DIN-рейку.

Технические характеристики

Параметры	Значение
Тип напряжения	АС (перемен.)
Количество полюсов	2P+PE
Номинальный ток, А	10-16
Номин. Напряжение, В	230
переменный ток Гц	50/60
Сечение присоединяемых проводов (мин/макс)	1.0-2.5
Вариант монтажа	На DIN-рейку
Монтажная глубина, мм	63.6
Количество полюсов	2P+PE
Температура рабочая °С	-25 °С ...+70 °С
Температура хранения °С	-40 °С ...+70 °С

Габаритные размеры, мм

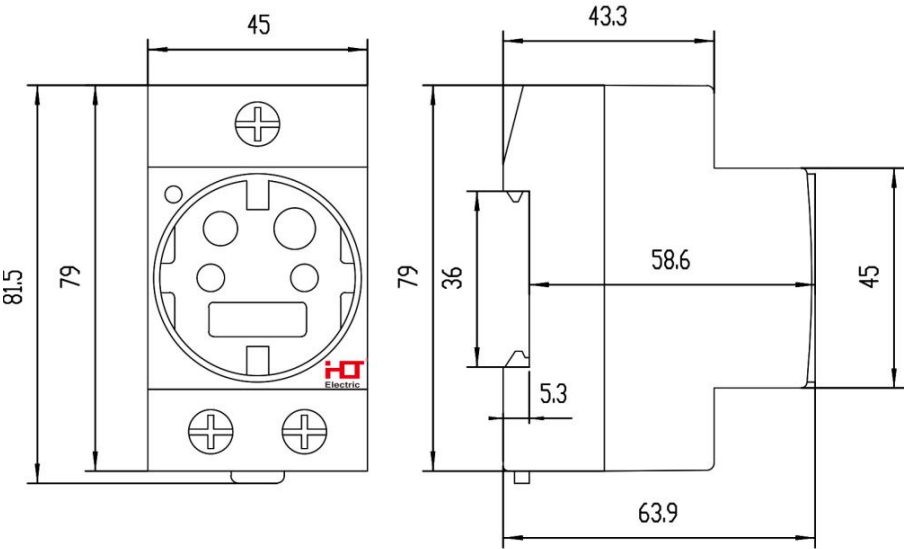

Меры безопасности

ВНИМАНИЕ

На клеммнике присутствует опасное для жизни напряжение величиной до 230 В.

Любые подключения к изделию и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании изделия.

По способу защиты от поражения электрическим током изделие соответствует классу II ГОСТ 12.2.007.0-75.

Во время эксплуатации, технического обслуживания и поверки следует соблюдать требования следующих документов:

- ГОСТ 12.3.019-80;
- «Правила эксплуатации электроустановок потребителей»;
- «Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок».


Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема. Запрещено использовать прибор в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.

Монтаж

Розетку следует устанавливать на DIN-рейке в месте для монтажа (шкаф или щит), конструкция которого должна обеспечивать защиту от попадания в него влаги, грязи и посторонних предметов.

Для монтажа розетки на DIN-рейке следует:

1. Подготовить место на DIN-рейке согласно габаритным размерам розетки (см. рисунок 1/2).

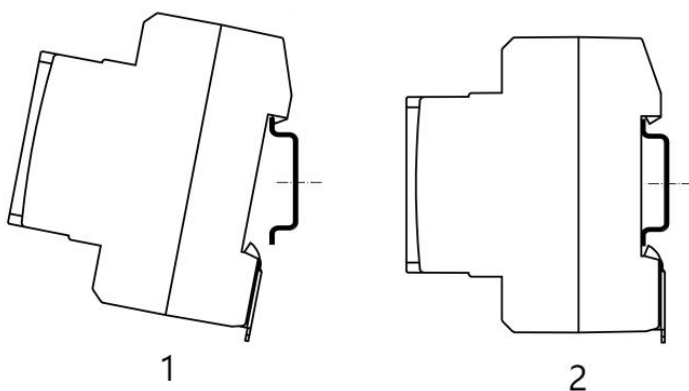

2. Установить розетку верхним зацепом на DIN-рейку и надавить вниз (см. Рисунок 1).
3. Прижать розетку к DIN-рейке до щелчка (см. рисунок 2)

Общие указания

Во время выполнения работ по техническому обслуживанию приборов следует соблюдать требования безопасности из раздела 3.

Техническое обслуживание приборов проводится не реже одного раза в 6 месяцев и включает следующие процедуры:

- проверка крепления изделия;
- проверка винтовых соединений;
- удаление пыли и грязи с клеммника изделия.

Упаковка

Прибор упаковывается в соответствии с ГОСТ 23088 –80 в потребительскую тару, выполненную из коробочного картона по ГОСТ 7933–89.

Сведения об утилизации

После окончания срока службы изделия подлежат утилизации. Специальных мер по утилизации не

требуется. Опасных для здоровья людей веществ в конструкции изделий нет.

Рекомендуется передача

изделий в организации, занимающейся переработкой пластмасс, черных и цветных металлов.

Комплектность

Изделие -1 шт

Производитель:

WENZHOU MINGYI IMPORT AND EXPORT TRADING CO.,LTD, Китай

Импортер: ООО «Фато Электрик» г. Москва, Россия