



Паспорт изделия

Бандаж кабельный



Назначение:

Используется для бандажирования электрических проводов и кабелей в вязки, а также используется для обеспечения защиты проводов от механических повреждений. Монтаж изделия осуществляется при помощи входящего в комплект специального ключа

Область применения:

Распределительные щиты.

Материалы:

Полиэтилен, без галогенов.

Преимущества:

Надежная вязка проводов;


Долговременное использования за счет высококачественного материала;

Устойчивость к ультрафиолетовому излучению.

Технические характеристики

Параметры	Значения
Цвет	Серый
Устойчивость к УФ-излучению	Да
Свободный от галогенов	Да
Вид или марка материала	Полиэтилен
Материал	Пластик
Рабочая температура	-35°C до +75°C
Номин диаметр	15-30 мм
Прозрачный	Нет
Огнестойкость	Соотв. UL94 V2
Гарантийный срок (со дня продажи)	1 года
Срок службы	Не менее 5 лет

Габаритные размеры:

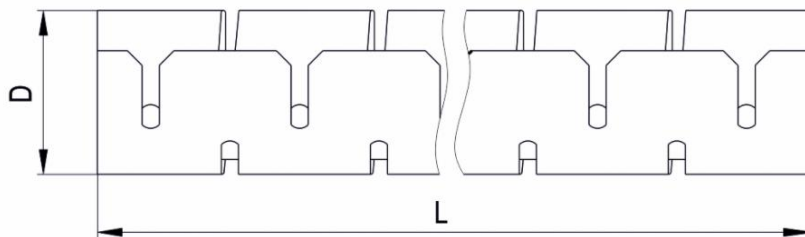

Тип изделия	Наружный диаметр D,мм	Длина L,М	Максимальный диаметр охвата. мм
БК-15	15	2	15
БК-20	20	2	20
БК-25	25	2	25
БК-30	30	2	29

Правила монтажа и эксплуатации

При монтаже и эксплуатации необходимо соблюдать требования безопасности и охраны труда при проведении строительных и электромонтажных работ.

Отрезать необходимую длину бандажа кабельного.

Сформировать пучок проводов и вставить в него скругленный конец ключа, в соответствии с рисунком 1. Протолкнуть ключ вперед, бандаж должен полностью замкнуться на проводах.

Протянуть ключ по всей длине проводов, придерживая бандаж.

При выходе из строя изделие утилизировать.



Производитель: WENZHOU MINGYI IMPORT AND EXPORT TRADING CO.,LTD, Китай

Импортер: ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия