

# Паспорт изделия

## Коробка клемная испытательная ККИ



### Назначение:

Применяется для подключения трехфазных индукционных и электронных счетчиков, закорачивания (шунтирования) вторичных цепей измерительных трансформаторов тока, отключения токовых цепей и цепей напряжения в каждой фазе счетчиков при их замене, включения образцового счетчика для проверки без отключения нагрузки потребления.

### Применение:

В шкафах, монтажных панелях, комплектных устройствах

### Материалы:

Материалы корпуса: ударопрочный и негорючий поликарбонат;

Материалы токоведущей части: оцинкованная латунь.

### Преимущества:

Возможность подключения медных и алюминиевых проводников;



Повышенная прочность корпуса;

Возможность пломбировки.

### Технические характеристики

Параметры		Значение
Номинальный ток, А:	для зажимов цепей напряжения	5
	для зажимов цепей тока	25
Номинальное напряжение, В :		400
Условия эксплуатации :	рабочая температура окружающей среды, °С	от -40°С до +60°С
	относительная влажность воздуха при 35 °С, не более:	98%
Степень защиты коробки по ГОСТ 14254-96		IP30

### Габаритные размеры, мм

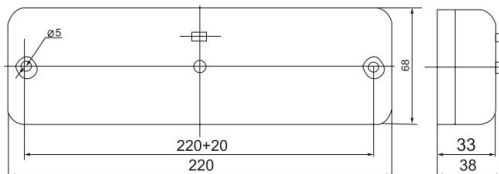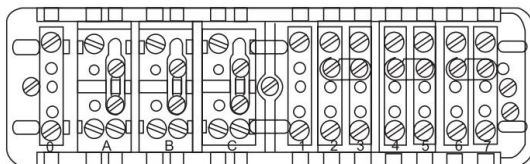

**Производитель:** WENZHOU MINGYI IMPORT AND EXPORT TRADING CO.,LTD, Китай

**Импортер:** ООО «Фато Электрик» г. Москва, Россия