


## Паспорт изделия

### Термоусаживаемые соединители под пайку



#### Назначение:

Предназначены для соединения встык медных многожильных проводов с помощью термообработки.

#### Область применения:

В слаботочных сетях: при подключении уличных светильников, датчиков движения, реле и т.д.

#### Материалы:

Материал изоляции: сшитый полиэтилен, не содержит галогенов;

Материал соединительной гильзы: низкотемпературный припой оловянно-свинцовой группы.

#### Преимущества:

Быстрое и качественное соединение;

Упрощенный монтаж при помощи высокотемпературного фена;

Утолщенная термоусадка с клеевым основанием обеспечивает абсолютную герметичность соединения и высокую прочность на разрыв;


Прозрачный корпус изделия позволяет визуально контролировать состояние контакта в процессе монтажа;

Разные цветные вставки для идентификации типоразмера соединителя.

#### Технические характеристики

Параметры	Значения
Материал изоляции	сшитый полиэтилен
Диапазон рабочих температур, °C	-40°C до +125 °C
Максимальное напряжение:	690 В
Степень защиты	IP30
Гарантийный срок (со дня продажи)	3 года
Срок службы	5 лет

#### Габаритные размеры (мм)

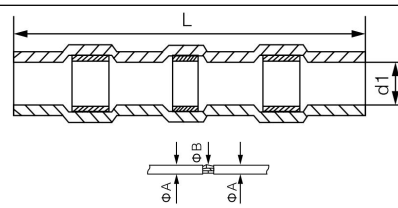Чертеж	Артикул	Размеры, мм			
		L	d1	ØA(min)	ØB(min)
	084-13-040	40	3	1.4	3.7
	084-13-042	40	6	3.7	6
	084-13-041	40	4	2.3	4.5

**Производитель:** WENZHOU MINGYI IMPORT&EXPORT TRADING CO.,LTD. Китай

**Импортер:** ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия