

Паспорт изделия

Блок зажимов ТВ



Назначение:

Блоки зажимов применяются для безопасного присоединения и ответвления медных и алюминиевых проводников в цепях переменного тока напряжением до 660 В и постоянного тока 440В.

Область применения:

Распределительные шкафы, щиты.

Материалы:

Материал корпуса: АВС-пластик;

Материал токоведущей части: анодированная сталь;

Винты: сталь оцинкованная.

Преимущества:

Визуальный контроль за состоянием контактов;

Волнистые насечки для надежной фиксации проводника;

Возможность крепления на монтажную панель;


Корпус выполнен из сверхстойкого АВС-пластика: не подвержен иссыханию и растрескиванию.

Технические характеристики

Параметр	ТВ
Номинальное напряжение.В	AC660
Частота.Гц	50
Сопротивление изоляции.не мене e МОм	50
Температурная стабильность материала.°C	±100
Степень защиты	IP00
Способ монтажа	на монтажную панель
Гарантийный срок (со дня продажи)	2 года
Срок службы	Не менее 10 лет

Габаритные размеры

Чертеж	Артикул	Размеры. мм					
		L	L1	A	D	F	G
	081-11-02	45.8	36.5	22	17	7.5	M3
	081-11-01	55	45.5	22	17	7.5	M3
	081-11-85	63	52.5	22	17	7.5	M3

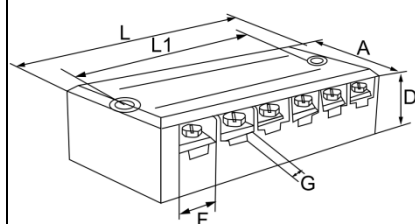

081-11-04	73.5	64	22	17	7.5	M3
081-11-07	128	118	22	17	7.5	M3
081-11-08	55	47.5	30	19	10.5	M4
081-11-09	62.5	57	30	20	10.5	M4
081-11-86	79	63.5	30	19	10.5	M4
081-11-11	91	82	30	19	10.5	M4
081-11-14	163	153	30	19	10.5	M4
081-11-31	55	40	30	19	10.5	M4
081-11-35	67	57	30	19	10.5	M4
081-11-33	91	81.5	30	20	10.5	M4
081-11-34	163	153	30	20	10.5	M4
081-11-36	70	60.5	38	23.5	15	M5
081-11-16	86	75.5	48	23.5	15	M5
081-11-18	121	110	38	24	15	M5
081-11-20	280	210	37.5	24.8	15	M5
081-11-37	75	63.5	38	30.3	15.7	M6
081-11-23	92.7	81.2	37.8	31	15.7	M6
081-11-25	128.2	116.2	37.8	31	15.7	M6
081-11-26	234	223	38	31	15.7	M6
081-11-38	86	74	43.3	34.5	15.7	M6
081-11-39	108	96	43.3	34.5	15.7	M6
081-11-32	284	210	43.3	34.5	15.7	M6

Особенности эксплуатации и монтажа

Монтаж и подключение контакторов должны осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом.

ВНИМАНИЕ! Все работы по монтажу, подключению и настройке необходимо проводить при отключенном питании!

Эксплуатация терминалов должна осуществляться в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

Терминалы, имеющие внешние механические повреждения, эксплуатировать запрещено.

Транспортирование и хранение

Транспортирование терминалов может осуществляться любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических воздействий и воздействий атмосферных осадков.

Хранение терминалов должно осуществляться в упаковке производителя в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от -25°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 98% при $+25^{\circ}\text{C}$. Утилизируются с обычными бытовыми отходами.

Производитель:

WENZHOU MINGYI IMPORT AND EXPORT TRADING CO.,LTD, Китай

Импортёр: ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия