

Паспорт изделия

Блок зажимов ТС



Назначение

Блоки зажимов применяются для безопасного присоединения и ответвления медных и алюминиевых проводников в цепях переменного тока напряжением до 660 В и постоянного тока 440В.

Область применения:

Распределительные шкафы, щиты.

Материалы:

- Материал корпуса: карболит;
- Материал токоведущей части: латунь;
- Покрытие: никелированное;
- Винты: сталь оцинкованная.

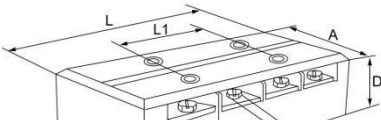
Преимущества

- Не поддерживающий горение материал корпуса;
- Визуальный контроль за состоянием контактов;
- Никелированное покрытие защищает контактную часть блока зажима от коррозии, а также повышает электропроводность изделия;
- Волнистые насечки для надежной фиксации проводника;
- Возможность крепления на монтажную панель.

Технические характеристики

Параметр	ТС
Номинальное напряжение.В	AC660
Частота.Гц	50
Сопротивление изоляции.не мене с МОм	50
Температурная стабиль-ность материала.°C	±100
Степень защиты	IP00
Способ монтажа	На монтажную панель
Гарантийный срок (со дня продажи)	2 года
Срок службы	Не менее 10 лет

Габаритные размеры

Чертеж	Артикул	Размеры.мм					
		L	L1	A	D	F	G
	081-12-01	85	28	43	33	17	M6
	081-12-02	112	28	43	33	17	M6
	081-12-04	104	34	55	38	23	M6

081-12-05	136	34	55	38	23	M6
081-12-06	117	39	67	41	24	M8
081-12-07	157	39	67	41	24	M8
081-12-08	134	45	72	44	28	M8
081-12-09	177	45	72	44	28	M8
081-12-10	164	55	89	51	36	M10
081-12-11	220	55	89	51	36	M10
081-12-12	165	55	90.5	52.5	36	M10
081-12-13	220	110	90.5	52.5	36.5	M10
081-12-14	207	69	100.5	75.5	38	M12
081-12-15	275	138	100.5	75.5	38	M12

Особенности эксплуатации и монтажа

Монтаж и подключение контакторов должны осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом.

ВНИМАНИЕ! Все работы по монтажу, подключению и настройке необходимо проводить при отключенном питании!

Эксплуатация терминалов должна осуществляться в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

Терминалы, имеющие внешние механические повреждения, эксплуатировать запрещено.

Транспортирование и хранение

Транспортирование терминалов может осуществляться любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических воздействий и воздействий атмосферных осадков.

Хранение терминалов должно осуществляться в упаковке производителя в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от -25°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 98% при $+25^{\circ}\text{C}$. Утилизируются с обычными бытовыми отходами.

Производитель:

WENZHOU MINGYI IMPORT AND EXPORT TRADING CO.,LTD, Китай

Импортер: ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия