

Распределительные блоки РБ



Применяются для создания упорядоченных систем распределения в электроцитах и для структурированного подключения отводных линий.



Номинальные токи, А	Условия эксплуатации	Рабочая температура окружающей среды °C
80/125/160/250/400/500	УХЛ4	-40°C до +70°C

Шины в корпусе (кросс-модули)



Применяются в щитовом оборудовании для подсоединения нулевых рабочих (N) и нулевых защитных проводов (PE)



Isc пик, кА	Номинальное напряжение Ui, В	Максимальный ток, А
18	500	100/125

Распределительные блоки проходные РБП



Применяются для выполнения ответвлений от магистральных линий медных и алюминиевых проводов напряжением до 660 В с предварительным снятием изоляции на месте установки без разрезания центрального проводника.



Среднее значение относительной влажности, не более	Номинальные токи, А	Номинальное напряжение изоляции Ui, В
90%	РБП 35-125/50 РБП 95-232/100	РБП 35-500 РБП 95-630

Распределительные блоки РБ 4-Х полюсные



Применяются для создания упорядоченных систем распределения в электроцитах и структурированного подключения отводных линий.



Номинальное напряжение.В	Номинальный ударный ток, кА	Количество полюсов
400	20	4

Коробка клемная испытательная ККИ



Применяется для подключения трехфазных индукционных и электронных счетчиков, закорачивания (шунтирования) вторичных цепей измерительных трансформаторов тока, отключения токовых цепей и цепей напряжения в каждой фазе счетчиков при их замене, включения образцового счетчика для проверки без отключения нагрузки потребления.



Номинальное напряжение.В	Относительная влажность воздуха при 35 °C, не более:	Номинальные токи, А
400	98%	5/25

Ответвительный сжим (орех)




Применяются для выполнения ответвлений от магистральных линий медных и алюминиевых проводов напряжением до 660 В.



Материалы	Частота, Гц	Климатическое исполнение
Поликарбонат/ луженая сталь	50-60	У3

Шина соединительная




Шины с шагом 18 мм применяются для коммутации большинства модульного оборудования шириной кратной одному модулю. Шины с шагом 27 мм предназначены для коммутации с модульным оборудованием шириной кратной полутора модулям.



Среднее значение относительной влажности, не более	Количество модулей DIN (18мм) на 1М	Номинальное напряжение, В	Номинальное напряжение изоляции, Ui, В
90%	54	230/400	600

Шины нулевые на изоляторах



Применяются в щитовом оборудовании для электрического и механического подсоединения нулевых рабочих (N) и защитных (PE) проводов.



Номинальный ток In, А	Материалы	Среднее значение относительной влажности, не более
Для шин сечением 6×9мм -100 8×12мм -125	Корпус шины: латунь Винты: оцинкованная сталь	90%

Шина "N" нулевая



Применяются в щитовом оборудовании для подсоединения нулевых рабочих (N) и нулевых защитных проводов (PE).



Сальники Серии PG



Применяются для ввода проводов и кабелей (а также вводов из гладких жестких труб ПВХ) с целью их защиты от механических повреждений и защиты сборок в местах ввода от воздействия пыли и влаги.



Электрическая прочность	Цвет	Материал сальника/уплотнителя
60 кВ/мм	светло-серый / черный	Полипропилен/неопрен

Изоляторы SM



Предназначены для крепления токопроводящих шин внутри шкафов и сборок с целью фиксации и изоляции находящихся под напряжением частей от корпуса и панелей сборки, с последующим подключением проводников для распределения электроэнергии внутри щита.




Плотность материала, г/см	Номинальное напряжение, В	Диапазон рабочих температур	Электрическое сопротивление, Ом
1,75-1,95	600	-40°C до +60 °C	1 x 10 ¹²


Зажимы наборные UK



Применяются для безопасного и компактного подключения круглых медных и алюминиевых проводников различного сечения.

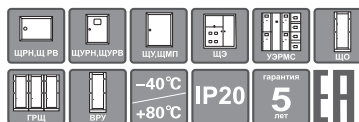

Номинальная частота, Гц	Материал токоведущей части/корпуса	Способ установки
50/60	Латунь/негорючий полиамид	DIN-рейка(35 мм)/ G-образная рейка(G32)




Шина нулевая никелированные



Коробка клеммная испытательная ККИ




Ответвительный сжим (орех)



Изоляторы "Лесенка"



Изоляторы шинные плоские ИШП



DIN-рейки




ЛСМ



Герметичные кабельные коннекторы




Металлический кабельный ввод Серия PG




Маркеры наборные МН



ПМОИзоолента ПВХ



Пластиковый профиль ПКК

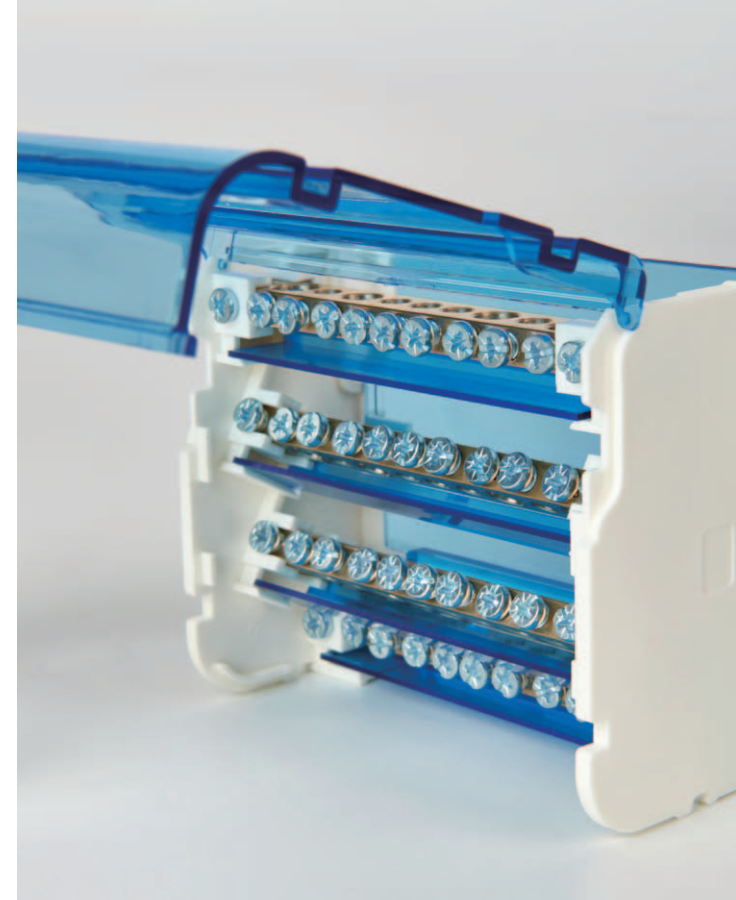

Аксессуары для шкафов и щитов

>>> www.hlt.su



Телефон: +7(495)419-57-16
почтовый ящик: Info@fatorus.ru
Адрес: 127495 Москва Дмитровское шоссе 163А, корпус2, помещение 24.1

