

Паспорт изделия

Колодки клеммные JXB



Назначение:

Для безопасного и компактного подключения фазных, нулевых и защитных проводников различного сечения.

Материалы:

Цветной негорючий полиамид — жёлто/зелёного (земля), синего (ноль), серого (фаза) цветов.

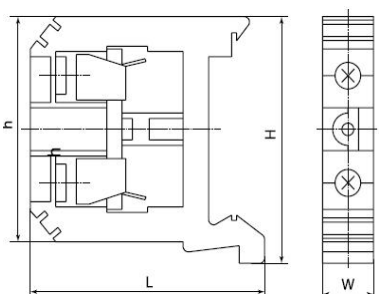
Удобство монтажа

Легко устанавливаются на DIN-рейку.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение						
Типоисполнение зажима	ЗНИ-2,5	ЗНИ-4	ЗНИ-6	ЗНИ-10	ЗНИ-16	ЗНИ-35	ЗНИ-70
Номинальное рабочее напряжение переменного тока U_n , не более, В	600						
Номинальная частота, Гц	50						
Номинальное напряжение переменного тока по изоляции U_i , не более, В	660						
Номинальный рабочий ток I_e , А	24	32	41	57	76	125	192
Кратковременно выдерживаемый ток из расчета $120/1 \text{ мм}^2$ поперечного сечения проводников при $t < 1c$, А	340	480	720	1200	1920	4200	8400
Поперечное сечение присоединяемых проводников, мм^2	2,5	4	6	10	16	35	70
Номинальная способность к присоединению, мм^2	1+2.5	1.5+4	2.5+6	4+10	6+16	16+35	35+70
Материал зажима/корпуса	латунь / полиамид						
Способ установки	на DIN-рейку шириной 35 мм						
Гарантийный срок (со дня продажи)	2 года						
Срок службы	Не менее 5 лет						

Габаритные размеры:

Чертеж	JXB фаза-нейтраль	Размер, мм			
		L	H	h	W
	ЗНИ-2,5	41.5	45.5	33	5.4
	ЗНИ-4	41.5	45.5	33	6.3
	ЗНИ-6	42	46	33.5	8
	ЗНИ-10	46	45.5	42	10.5
	ЗНИ-16	48	58	51	12
	ЗНИ-35	59	51.5	51	15
	ЗНИ-70	91	61.5	61.5	22.2

Чертеж	JXB PEN	Размер, мм			
		L	H	h	W
	ЗНИ-2,5 PEN	41	58	41	6
	ЗНИ-4 PEN	41	58	41	7
	ЗНИ-6 PEN	41	58	41	9
	ЗНИ-10 PEN	43	58	41	10
	ЗНИ-16 PEN	48	58	51	12
	ЗНИ-35 PEN	58	60	60	17
	ЗНИ-70 PEN	77	70	71	20

Производитель: WENZHOU MINGYI IMPORT AND EXPORT TRADING CO.,LTD, Китай

Импортер: ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия