

Паспорт изделия

Зажимы винтовые ЗВИ



Применение:

Для винтового соединения проводников между собой. при этом образуется надежное электрическое соединение. которое защищено диэлектрическим материалом стойким к высоким температурам.

Назначение:

Предназначены для использования в цепях переменного или постоянного тока с напряжением до 400 В. Распространено применение в распаячных коробках (для подключения электрических выключателей, розеток и т.д.). для подключения люстр и других световых приборов.

Материалы:

Изоляционный каркас выполнен из 2-х типов материалов (полиэтилена и полипропилена). которые отличаются по температурным свойствам.

Токоведущие части изготовлены из латуни.

Винты стальные оцинкованные.

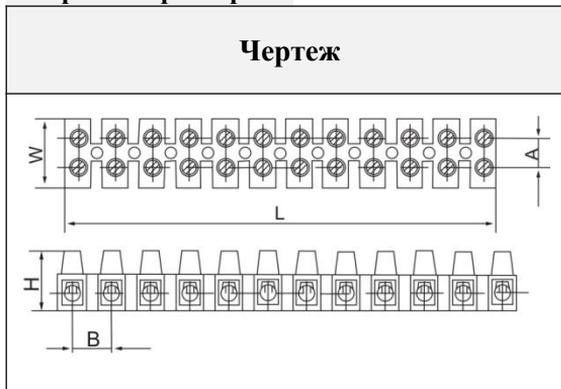
Преимущества:

Исключают возможность замыкания на корпус электроустановки в месте соединения.

Технические характеристики

Параметры	значения
Номинальное напряжение. В	400
Напряжение изоляции. Ui. В	450
Степень защиты	IP20
Диапазон рабочих температур. °С	полиэтилена : -25°С до +85°С
	полипропилена: -45°С до +100°С
Гарантийный срок (со дня продажи)	2 года
Срок службы	Не менее 4 лет

Габаритные размеры:

Чертеж	Наименование	Габаритные размеры, мм				
		L	W	H	A	B
	ЗВИ-3	93	16	12	6	8
	ЗВИ-6	115	15.8	13	6.5	9
	ЗВИ-10	126	20.2	15.5	8.5	10.5
	ЗВИ-15	139	23	17.7	10.3	12
	ЗВИ-20	135	25	19.2	11.5	13.5
	ЗВИ-30	171	26	20.5	12	14.5
	ЗВИ-60	192	30	26	135	16.5
	ЗВИ-80	205	33	27	15	17
	ЗВИ-100	250	46	31	22	21
	ЗВИ-150	295	54	35	23.5	22.5

Производитель: WENZHOU MINGYI IMPORT&EXPORT TRADING CO.,LTD. Китай

Импортер: ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия