

## Паспорт изделия

### Хомут AISI 316 из нержавеющей стали



#### Назначение:

Используются для крепежа проводов, кабеля и прочих изделий в условиях агрессивной среды производства: зачастую применяются на целлюлозно-бумажном, **фармацевтическом, химическом производствах.**

#### Область применения:

Химическое, целлюлозно-бумажное, нефтеперерабатывающее и другие **производства.**

#### Материалы:

Высокоустойчивая к воздействию агрессивных сред нержавеющая сталь AISI 316

#### Преимущества:

Долговременная стойкость к агрессивным факторам внешней среды: радиация, соли, масла, ультрафиолет

Повышенная стойкость к коррозии;

Высокая прочность на разрыв;


Улучшенная конструкция замкового механизма: надежная фиксация, без обратного проскальзывания хомута.

Широкий диапазон рабочих температур.

#### Технические характеристики

Параметры	Значения
Температура монтажа. °С	-50 °С
Климатическое исполнение	УХЛ1
Огнеопасность	Не поддерживают горение
Диаметр охвата, мм	от 27 до 303
Рабочая температура. °С	-80 °С до + 538°С
Гарантийный срок (со дня продажи)	10 года
Срок службы	Не менее 30 лет

#### Габаритные размеры, мм

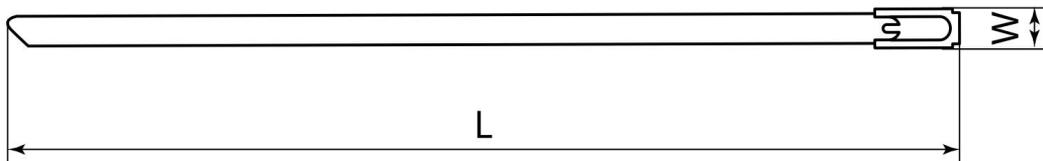

Артикул	Наименование	Размеры, мм			Тип стяжки	макс. Ø охват а (мм)	Минима льное усилие на разрыв (Н)
		L	W	толщина			
084-01-400	4.6x125	125	4.6	0.26	стандартные	38	445
084-01-401	4.6x150	150	4.6	0.26		46	445
084-01-402	4.6x200	200	4.6	0.26		62	445
084-01-403	4.6x260	260	4.6	0.26		81	445
084-01-404	4.6x290	290	4.6	0.26		90	445
084-01-405	4.6x360	360	4.6	0.26		112	445
084-01-406	4.6x520	520	4.6	0.26		163	445
084-01-407	4.6x680	680	4.6	0.26		214	445
084-01-408	4.6x840	840	4.6	0.26		265	445
084-01-409	7.9x200	200	7.9	0.26	усиленные	62	1112
084-01-410	7.9x260	260	7.9	0.26		81	1112
084-01-411	7.9x290	290	7.9	0.26		90	1112
084-01-412	7.9x360	360	7.9	0.26		112	1112
084-01-413	7.9x520	520	7.9	0.26		163	1112
084-01-414	7.9x680	680	7.9	0.26		215	1112
084-01-415	7.9x840	840	7.9	0.26		265	1112
084-01-416	12x290	290	11.9	0.34		91	1400-1800
084-01-417	12x360	360	11.9	0.34		112	1400-1800
084-01-418	12x520	520	11.9	0.34		163	1400-1800
084-01-419	12x680	680	11.9	0.34		215	1400-1800
084-01-420	12x840	840	11.9	0.34	265	1400-1800	

**Производитель:** WENZHOU MINGYI IMPORT AND EXPORT TRADING CO.,LTD, Китай

**Импортер:** ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия