



Паспорт изделия

Сальники Серии MG LX

Назначение:

Для ввода проводов и кабелей (а также вводов из гладких жестких труб ПВХ) с целью их защиты от механических повреждений и защиты сборок в местах ввода от воздействия пыли и влаги.

Область применения:

В щитах и сборках

Материалы:

Материал корпуса и фиксирующей гайки: Полиамид (нейлон 6.6)

Уплотнитель и прокладка выполнены из высококачественной, устойчивой к воздействию температур и влаги, резины;

Преимущества:

Широкий диапазон рабочих температур;

Устойчивость к воздействию агрессивных сред: соли, кислоты, пары алкоголя, масла и т.д.

Простой и быстрый монтаж;

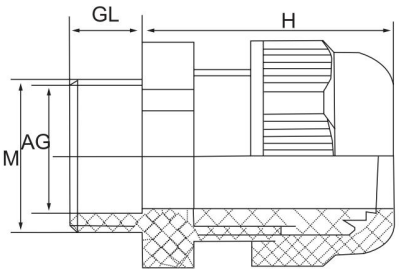
Надежная защита проводников от механического повреждения;

Высокая степень защиты IP68 сальника MG LX обеспечивает долговременную защиту сборки от попадания пыли и влаги в месте ввода сальника.

Технические характеристики

| Наименование параметра | Значение |
|-----------------------------------|------------------|
| Материал корпуса | РА 66 |
| Материал уплотнителя | неопрен |
| Температура эксплуатации | -40 °С до +80 °С |
| Степень защит | IP68 |
| Гарантийный срок (со дня продажи) | 1 года |
| Срок службы | Не менее 8 лет |
| Гарантийный срок (со дня продажи) | 4 года |
| Срок службы | Не менее 10 лет |

Габаритные размеры:

| Изображение | Наименование | AG | М | GL. mm | H. mm |
|---|--------------|----|----|--------|-------|
|  | MG LX12 | 8 | 12 | 9 | 31 |
| | MG LX16 | 10 | 16 | 15 | 33 |
| | MG LX20 | 14 | 20 | 15 | 39 |
| | MG LX25 | 18 | 25 | 15 | 43 |
| | MG LX32 | 25 | 32 | 15 | 48 |
| | MG LX40 | 32 | 40 | 20 | 51 |
| | MG LX50 | 42 | 50 | 23 | 59 |
| | MG LX63 | 52 | 63 | 24 | 65 |

Производитель: WENZHOU MINGYI IMPORT&EXPORT TRADING CO.,LTD. Китай

Импортер: ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия