

Паспорт изделия

Переключатели



Назначение:

Применяются в качестве коммутационного устройства для оперативного управления/переключения электрических цепей переменного тока частотой 50 Гц, напряжением до 660 В или постоянного тока напряжением до 400 В.

Область применения:

В щитовом оборудовании, в испытательных стендах, в пультах управления и т. д.

Материалы:

Материал поворотной ручки: нейлон;

Материал основания: полипропилен;




Материал токопроводящей части: оцинкованная медь.

Технические характеристики:




| Параметр | Значение |
|------------------------------|-------------------|
| Степень защиты | IP20 |
| Напряжение, В | 220-230 |
| Температура эксплуатации, °С | от -10°С до +40°С |
| Диаметр отверстия, мм | 22 |
| Цвет | черный |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантия | 5 лет |

Габаритные размеры (мм):




BD25

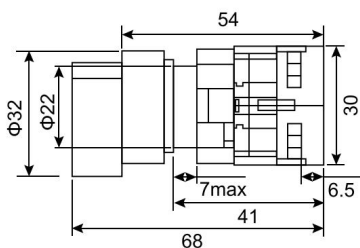




BJ25

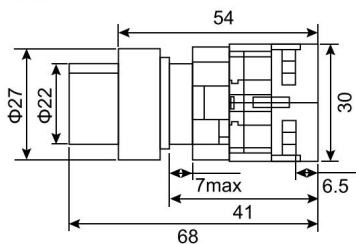




BD33

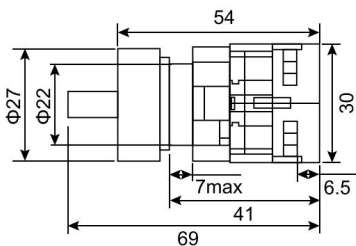

BJ33

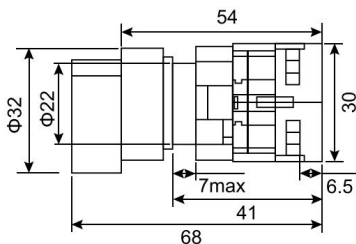

BG33

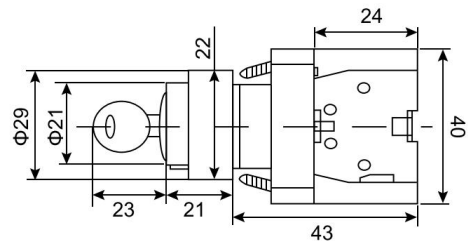

Производитель: WENZHOU MINGYI IMPORT AND EXPORT TRADING CO.,LTD, Китай

Импортер: ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия