

# Паспорт изделия

## Маркеры кабельные МК



### Назначение:

Используются для маркировки кабеля в распределительных щитах.

### Область применения:

Распределительные щиты.

### Материалы:

Выполнен из эластичного негорючего поливинилхлорида, устойчивого к маслам и смазочным материалам, с отверстием для проводника.

### Преимущества:

Широкий ассортимент маркировки;

Долговременное использование без стирания печати на маркере;

Универсальность размеров: маркер одновременно подходит для проводов разного сечения.


Удобная идентификация проводов в процессе монтажа и демонтажа проводки;

Надежная фиксация на проводе.

### Технические характеристики

Параметры	Значения
Цвет	Желтый
Маркировка	От «0» до «9»; N, A, B, C
Впитывание воды, %	2–2,5
Сечение, мм <sup>2</sup>	1,5; 2,5; 4; 6
Форма сечения	Круглая
Диапазон рабочих температур, °C	От –55°С до +85°С
Температура плавления, °C	+255°С

### Способ монтажа

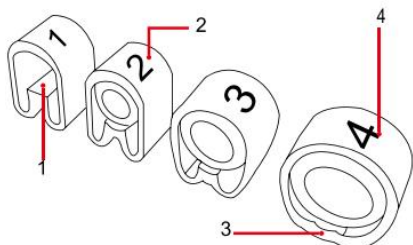

1. Маркер.
2. Маркер провода нижнего предела сечений.
3. Маркер провода верхнего предела сечений.
4. Индекс маркера.

**Производитель:** WENZHOU MINGYI IMPORT AND EXPORT TRADING CO.,LTD, Китай

**Импортер:** ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия