

Паспорт изделия

Шина на одном угловом изоляторами



Назначение:

Применяются в щитовом оборудовании для подсоединения нулевых рабочих (N) и нулевых защитных проводов (PE). Крепление шины предусмотрено по центру через изолятор нулевой шины на 35 мм монтажную DIN-рейку и через угловые изоляторы нулевой шины, а также непосредственно на панель щита. При подключении к шинам медных многожильных проводов рекомендуется оконцевание их .

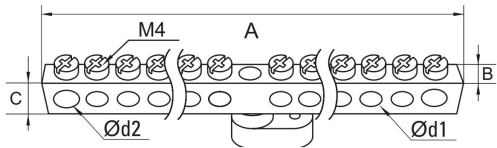
Материалы:

Контактная группа шин изготовлена из латуни с содержанием меди не менее 75%;
Прижимные винты изготовлены из оцинкованной стали.
Шина “N” нулевая в изоляторе на DIN-рейку

Технические характеристики

Параметры	Значение
Номинальный ток In, А	100
Степень защиты	IP00 / IP20
Рабочая температура окружающей среды °С	-40°С до +50°С
Среднее значение относительной влажности не более	90%

Габаритные размеры:

Чертеж	Наименование	Размеры, мм				
		А	В	С	Ød1	Ød2
	6x9-4-Y1	38	6	9	4.5	6
	6x9-6-Y1	51	6	9	4.5	6
	6x9-8-Y1	64	6	9	4.5	6
	6x9-10-Y1	77	6	9	4.5	6
	6x9-12-Y1	90	6	9	4.5	6
	6x9-14-Y1	103	6	9	4.5	6

Производитель: WENZHOU MINGYI IMPORT AND EXPORT TRADING CO.,LTD, Китай

Импортер: ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия