

Дюбель-хомут для плоского кабеля



Назначение:

Предназначены для кабелей, пучков кабелей, металлорукава и гофрорукава и т.д. к бетонным и кирпичным поверхностям.

Область применения:

Строительство

Материалы:

Нейлон 6.6, без галогенов

Преимущества:

Легкость и быстрота монтажа;

Надежность и прочность крепления;

Позволяют исключить из процесса монтажных работ дюбеля и шурупы;

Широкий диапазон температур эксплуатации.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Вскрывают упаковку с хомутами непосредственно перед началом использования.

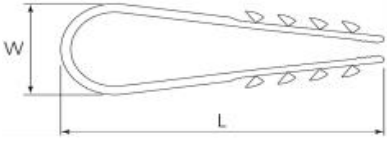

Начатую упаковку хомутов следует герметично запечатать.

Храните хомуты вдали от воздействия солнечных лучей и нагревательных приборов, поддерживайте 50-70% уровень влажности в помещении хранения.

Технические характеристики

Параметры	Значение
Рабочая температура, °С	от -40°С до +80°С
Климатическое исполнение	УХ2
Материал	Полиамид 6.6

Габаритные размеры (мм)

Чертеж	Артикул	Габаритные размеры, мм	
		L	W
	084-07-200	45	11
	084-07-201	45	11
	084-07-202	54	15
	084-07-203	54	15
	084-07-204	62	20
	084-07-205	62	20
	084-07-207	45	10
	084-07-206	45	10

Производитель: WENZHOU MINGYI IMPORT AND EXPORT TRADING CO.,LTD, Китай

Импортер: ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия