

Паспорт изделия



Строительно-монтажная клемма (проходная) СК

Назначение:

Используются для многократного присоединения и ответвления одножильных и многожильных проводников.

Область применения:

Монтаж и соединение электрических проводов освещения, силовых проводов, электрического управления, источников питания, бытовой технике.

Материалы:

Материал корпуса клеммы и рычажков: нейлон 6.6;

Материал контактной части: оцинкованная медь.

Преимущества:

Возможность присоединять/ответвлять как мягкие, так и жесткие провода;

Многоразовое использование;

Изолированный негорючий корпус;

Наличие технологических отверстий для проверки напряжения на каждом из проводов;

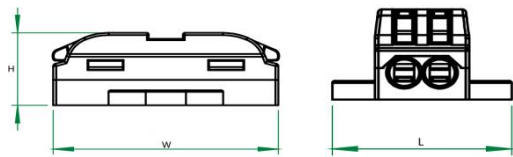
Конструкция клеммы предотвращает случайное размыкание контакта;

Специальные отверстия для крепления винта.

Технические характеристики

Параметры	Значения
Максимальный ток, А	32
Номинальное напряжение, В	400
Диапазон провода, мм ²	0.5-4.0
Длина зачистки провода, мм	11-12
Температура эксплуатации, °С	от -40°С до +105°С

Габаритные размеры, мм

Чертеж	Артикул	Габаритные размеры, мм		
		L	W	H
	081-19-065	25.3	39.3	14.5
	081-19-066	30.3	39.3	14.5
	081-19-067	35.3	39.3	14.5
	081-19-068	40.3	39.3	14.5

Производитель: WENZHOU MINGYI IMPORT AND EXPORT TRADING CO.,LTD, Китай

Импортер: ООО «Фато Электрик» г. Москва, Россия