

# Паспорт изделия

## Клеммник концевой изолированный ККИ



### Назначение:

Применяется для разводки силовых цепей в распределительных коробках и кабельных коробах.

### Материалы:

Материал корпуса - поликарбонат;

Материал контактной части – латунь;

Материал винтов - оцинкованная сталь.

**Применение:** в распределительных коробках и кабельных коробах.

### Преимущества:

Удобный качественный монтаж;

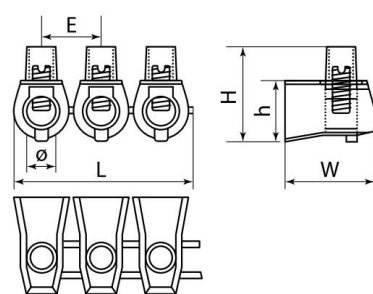
Широкий диапазон рабочих температур;

Повышенная термостойкость.

### Технические характеристики

Параметры	Значения
Номинальное напряжение, В	450
Напряжение изоляции, Ui В	450
Степень защиты	IP30
Рабочая температура, °С	-40 °С до + 85°С

### Габаритные размеры:

Чертеж	Арт	Габаритные размеры, мм						Размер винта
		L	W	H	h	E	Ø	
	2.5мм <sup>2</sup>	48,0	17,4	16,4	10,0	9,8	3,7	M3.5
	4мм <sup>2</sup>	58,5	20,0	20,0	10,5	12,0	4,2	
	6мм <sup>2</sup>	67,5	22,5	23,5	12,7	14,0	6,3	M5.0
	10мм <sup>2</sup>	82,0	27,0	27,0	15,5	17,0	8,0	M6.0
	16мм <sup>2</sup>	110,0	31,0	33,1	18,0	22,0	10,0	M8.0

**Производитель:** WENZHOU MINGYI IMPORT AND EXPORT TRADING CO.,LTD, Китай

**Импортер:** ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия