

Паспорт изделия

Строительно-монтажная клемма

разветвительная LT



Назначение:

Используются для соединения медных одножильных и многожильных зачищенных проводников.

Область применения:

Монтаж и соединение электрических проводов освещения, силовых проводов, электрического управления, источников питания, бытовой технике.

Материалы:

Материал корпуса клемм: негорючий пластик;

Материал контактной части: оцинкованная медь;

Материал рычажков: нейлон 6.6.

Преимущества:

Возможность присоединять/ответвлять как мягкие, так и жесткие провода;

Многоразовое использование;

Раздельное 2х и 3х-фазное подключение;

Изолированный прозрачный корпус;

Прозрачный корпус позволяет в любой момент контролировать состояние ввода/выхода проводников;

Наличие 2х отверстий для крепления винта для последующей установки клеммы на поверхность;

Быстрота и удобство монтажа и демонтажа без дополнительных инструментов;

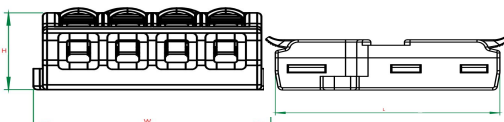
Наличие технологических отверстий для проверки напряжения на каждом из проводов;

Рычажки клеммы выдерживают силу тяги в 12.11 кг до выхода провода из изделия.

Технические характеристики

Параметры	Значения
Максимальный ток, А	32
Номинальное напряжение, В	220-400
Диапазон провода, мм ²	0.5-6.0
Длина зачистки провода, мм	12-14
Температура эксплуатации, °С	от -40°С до +105°С

Габаритные размеры, мм

Чертеж	Артикул	Габаритные размеры, мм		
		L	W	H
	081-19-073	40	27.6	11
	081-19-074	40	36.8	11
	081-19-075	40	39	11
	081-19-076	40	53.9	11

Производитель: WENZHOU MINGYI IMPORT AND EXPORT TRADING CO.,LTD, Китай

Импортер: ООО «Фато Электрик» г. Москва, Россия