



Паспорт изделия

Розетка скрытая



Назначение:

Предназначены для подключения промышленного оборудования к сетям энергообеспечения.

Область применения:

Применяются на промышленных предприятиях, производстве, в инфраструктуре, на строительном-монтажных площадках, в шахтах и т.д.

Материалы:

Материал корпуса: полиамид 6;

Материал изолирующих и токоведущих частей: латунь.

Обращаем внимание: в наших изделиях мы используем только полнотельные латунные элементы.

Преимущества:

Широкий диапазон температур эксплуатации;

Усовершенствованная форма изделия для удобства монтажа;

Гарантированная водо-пыленепроницаемость, возможность эксплуатации в условиях повышенной влажности (IP 67);

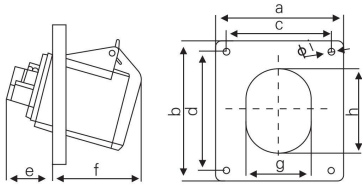
Корпус из полиамида обладает высокой ударопрочностью, длительной стойкостью к изнашиванию, а также высокой стойкостью к воздействию агрессивных сред: УФ-излучению, кислотам, щелочам и т.д.;

Крышка розетки подпружинена.

Технические характеристики

Параметры	Значение
Номинальный ток, А	16, 32, 63
Диапазон рабочего напряжения, В	220-250 / 380-415
Номинальная частота сети, Гц	50
Положение заземляющего контакта, ч	6
Рабочая температура, °С	от -25°С до + 80°С
Степень защиты	IP67

Габаритные размеры (мм)

Изображение	Наименование	Размеры, мм								
		a	b	c	d	e	f	g	h	i
	4132	93	101	78	86	34	49	70	77	5.5
	4142	93	101	78	86	36	48	70	77	5.5
	4152	93	101	78	86	36	47	70	77	5.5
	4232	93	101	78	86	41	59	72	83	5.5
	4242	93	101	78	86	41	59	72	83	5.5
	4252	93	101	78	86	43	59	78	83	5.5

Производитель: WENZHOU MINGYI IMPORT AND EXPORT TRADING CO.,LTD, Китай

Импортер: ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия