

# Паспорт изделия

## Пульт кнопочный ПКТ и ПКТ-ПС



**Назначение:**

Предназначены для коммутации электрических цепей управления подъемными механизмами.

**Область применения:**

На промышленных предприятиях для управления работой станков, подъемных механизмов, разгрузочно-погрузочной техникой.



**Материалы:**







Материал корпуса: не поддерживающий горение АВС-пластик;

Материал винтов: оцинкованная сталь.

**Технические характеристики:**

Параметры	Значение	
Номинальная частота тока сети, Гц	50	
Номинальное рабочее напряжение $U_e$ , В	110; 230; 400	
Категория применения АС-14 – управление электромагнитами малой мощности (до 72 Вт)		
Номинальный рабочий ток $I_e$ при $U_e$ , А	230 В	0,75
	400 В	–
Категория применения АС-15 – управление электромагнитами большой мощности (свыше 72 Вт)		
Номинальный рабочий ток $I_e$ при $U_e$ , А	230 В	3
	400 В	1,5
Материал корпуса	Пластик	
Степень защиты	IP54	
Коммутационная износостойкость, циклов	10 000	
Механическая износостойкость, циклов	30 000	
Гарантийный срок (со дня продажи)	3 года	
Срок службы	Не менее 10 лет	

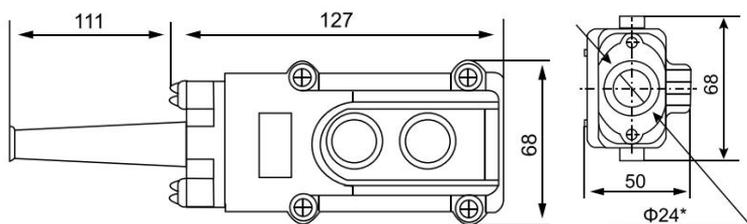**Габаритные размеры (мм) :****Типовая схема подключения**

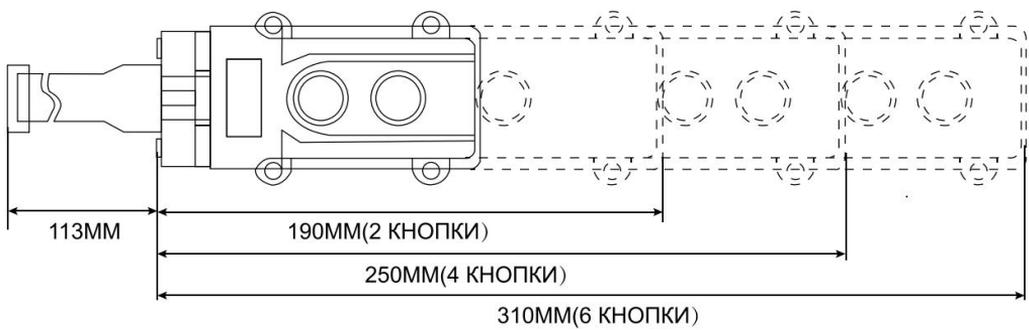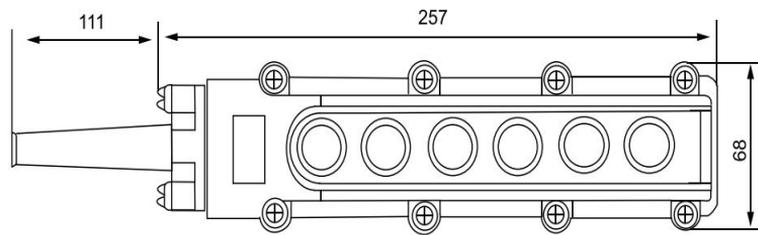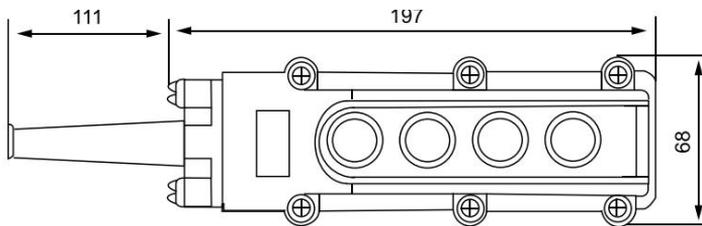

**Опасное напряжение! Перед обслуживанием убедитесь, что питание отключено. Соблюдайте технику безопасности.**

**Производитель:** WENZHOU MINGYI IMPORT AND EXPORT TRADING CO.,LTD, Китай

**Импортер:** ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия