

# Паспорт изделия

**Кабельная стяжка под винт**  
**Кабельная стяжка разъёмная**



**Назначение:**

Применяются для увязки в пучок и монтажа кабелей и проводов.

**Область применения:**

Электроэнергетика, радиотехника, автомобилестроение, прокладка различных офисных коммуникаций, в быту.

**Материалы:**

Материал хомутов: самозатухающий нейлон 6.6, без галогенов;

В состав черных хомутов нейлоновых добавлен угольный порошок, который обеспечивает высокую стойкость хомутов к ультрафиолетовому излучению без воздействия на физические свойства продукции.

**Преимущества:**

Специальный замок обеспечивает абсолютную надежность зажима и невозможность обратного хода;

Высокая прочность и долговременность связи;

Хомуты черного цвета обладают повышенной стойкостью к воздействию УФ излучения, подходят для применения в монтажных работах на улице;

Легкая установка и быстрый демонтаж;

Возможность выдерживать широкий диапазон температур;

Выгодное экономическое решение;

Широкий размерный ряд;

Имеют специальное отверстие для крепления к различным поверхностям (кабельная стяжка под винт).

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

**Вскрывать упаковку с хомутами непосредственно перед началом использования.**

**Начатую упаковку хомутов следует герметично запечатать.**


**Храните хомуты вдали от воздействия солнечных лучей и нагревательных приборов, поддерживайте 50-70% уровень влажности в помещении хранения.**

**Технические характеристики**

Параметры	Значения
Плотность. г/см <sup>3</sup>	1.5
Разрывопрочность. кг/см <sup>3</sup>	> 300
Сопротивление разрыву. %	20-50
Сопротивление изгибу. кг/см <sup>3</sup>	800
Минимальный размер. мм	3 x 60
Изоляционная способность. мм <sup>2</sup>	35
Рабочая температура. °С	-40 °С до +85 °С

**Габаритные размеры (мм)**

Фото	Артикул	Наименование	Размеры. мм			
			L	W	D	d
	084-07-45	3,5x100 бел. (под винт)	100	3.5	22	5.2
	084-07-46	3,5x150 бел. (под винт)	150	3.5	33	5.2
	084-07-47	4,8x200 бел. (под винт)	200	4.8	50	5.9
	084-07-048	3,5x100 чёр. (под винт)	100	3.5	22	5.2
	084-07-049	3,5x150 чёр. (под винт)	150	3.5	33	5.2
	084-07-054	4,8x200 чёр. (под винт)	200	4.8	50	5.9
	084-07-30	7,5x200 белая	200	7.5	45	-
	084-07-31	7,5x200 чёрная	200	7.5	45	-
	084-07-32	7,5x250 белая	250	7.5	60	-
	084-07-33	7,5x300 чёрная	300	7.5	75	-

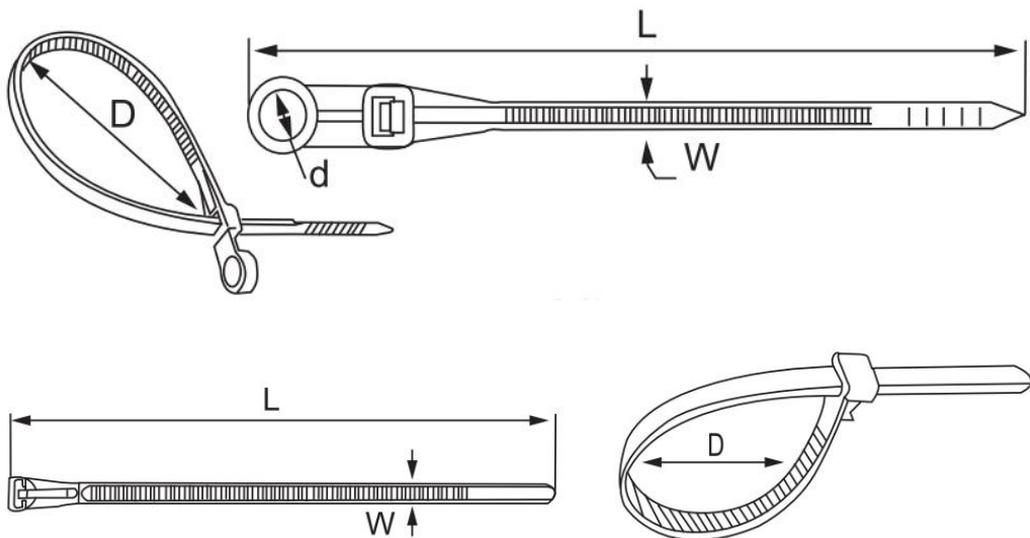

**Производитель:**

WENZHOU MINGYI IMPORT AND EXPORT TRADING CO.,LTD, Китай

**Импортер:** ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия