

Паспорт изделия

Блок зажимов TD



Назначение:

Блоки зажимов применяются для безопасного присоединения и ответвления медных и алюминиевых проводников в цепях переменного тока напряжением до 660 В и постоянного тока 440В.

Область применения:

Распределительные шкафы, щиты.

Материалы:

Материал корпуса: карболит;
Материал токоведущей части:латунь;
Винты:сталь оцинкованная.

Преимущества:

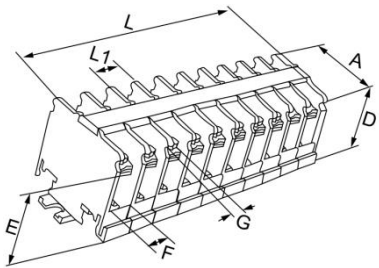
Не поддерживающий горение материал корпуса;
Визуальный контроль за состоянием контактов;
Волнистые насечки для надежной фиксации проводника;
Универсальность крепления: возможность крепления как на монтажную панель, так и на DIN-рейку;
Возможность набирать большее количество пар контактов.

Технические характеристики

Параметр	TD
Номинальное напряжение.В	AC660
Частота.Гц	50
Сопротивление изоляции.не мене e МОм	50
Температурная стабиль-ность материала.°C	±100
Степень защиты	IP00
Способ монтажа	На монтажную панель / на DIN-рейку
Гарантийный срок (со дня продажи)	2 года
Срок службы	Не менее 10 лет

Габаритные размеры

Блок зажимов TD

Чертеж	Арт	Размеры. мм						
		L	L1	A	D	E	F	G
	081-18-01	104	10	38	35	20	9	M3
	081-18-02	124	12	38	36	20	10	M3
	081-18-03	139	14	38	36	20	11	M4
	081-18-04	165	16	48	43	22	13	M5
	081-18-05	205	20	53	43	22	17	M6

Особенности эксплуатации и монтажа

Монтаж и подключение контакторов должны осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом.

ВНИМАНИЕ! Все работы по монтажу, подключению и настройке необходимо проводить при отключенном питании!

Эксплуатация терминалов должна осуществляться в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

Терминалы, имеющие внешние механические повреждения, эксплуатировать запрещено.

Транспортирование и хранение

Транспортирование терминалов может осуществляться любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических воздействий и воздействий атмосферных осадков.

Хранение терминалов должно осуществляться в упаковке производителя в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от -25°C до +50°C и относительной влажности не более 98% при +25°C. Утилизируются с обычными бытовыми отходами.

Производитель:

WENZHOU MINGYI IMPORT AND EXPORT TRADING CO.,LTD, Китай

Импортер: ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия