



Назначение:

Применяются для присоединения и ответвления медных и алюминиевых проводников в цепях электроустановок переменного тока и постоянного тока напряжением до 660В и 440В.

Материалы:

Материал корпуса: АБС пластик;
Материал контактной части: латунь;
Винты изготовлены из анодированной стали.

Применение:

В качестве клеммных зажимов в процессе создания систем оборудования и упорядочивания в распределительных шкафах.

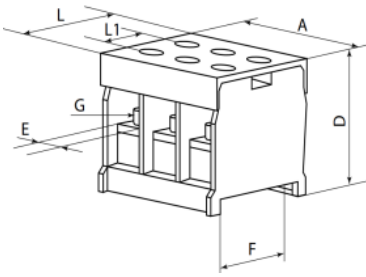
Преимущества:

Возможность крепления как на DIN-рейку, так и монтажную панель;
Качественная фиксация посредством рельефных насечек на плоском штифте блока;
Обширное количество пар контактов.

Технические характеристики

Параметры	Значение
Номинальное напряжение, В	660
Номинальный ток, А	20-60
Частота, Гц	50
Рабочая температура, °С	от -40°С до +120°С
Степень защиты	IP20

Габаритные размеры, мм

Чертеж	Артикул	Размеры, мм					
		L	L1	A	D	F	G
	081-33-01	40	17	20	32	35	M3
	081-33-02	40	17	26	32	35	M3
	081-33-05	40	17	36	32	35	M3
	081-33-06	48	19	43	36	35	M4
	081-33-07	48	22	17	36	35	M5
	081-33-08	55	25	23	40	35	M6

Особенности эксплуатации и монтажа

Монтаж и подключение контакторов должны осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом.

ВНИМАНИЕ! Все работы по монтажу, подключению и настройке необходимо проводить при отключенном питании! Эксплуатация терминалов должна осуществляться в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». Терминалы, имеющие внешние механические повреждения, эксплуатировать запрещено.

Транспортирование и хранение

Транспортирование терминалов может осуществляться любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических воздействий и воздействий атмосферных осадков.

Хранение терминалов должно осуществляться в упаковке производителя в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от -25°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 98% при $+25^{\circ}\text{C}$. Утилизируются с обычными бытовыми отходами.

Производитель:

WENZHOU MINGYI IMPORT AND EXPORT TRADING CO.,LTD, Китай

Импортер: ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия