

Паспорт изделия

Клеммы рычажковые

универсальные КРУ



Применение:

Предназначены для присоединения и ответвления одножильных и многожильных медных проводников без использования инструмента в электрических сетях переменного и постоянного тока.

Область применения:

Распределительные коробки, подключение светильников и другого оборудования.

Материалы:

Материал корпуса клемм: негорючий нейлон PA66;

Материал контактной части: луженая медь.

Преимущества:

Высокотехнологичный дизайн корпуса;

Компактные размеры;

Визуальный контроль за глубиной ввода проводника и состоянием контактов;


Многоразовое использование;

Возможность соединения и ответвления как алюминиевых, так и медных проводников.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Номинальное сечение проводников. мм²	0,5-4
Тип проводника	одножильный, многожильный, гибкий
Номинальный ток, А	32
Температура эксплуатации. °С	-25°С до +80°С
Длина зачистки провода, мм	11-12
Гарантийный срок	3 года
Срок службы	Не менее 5 лет

Габаритные размеры (мм):

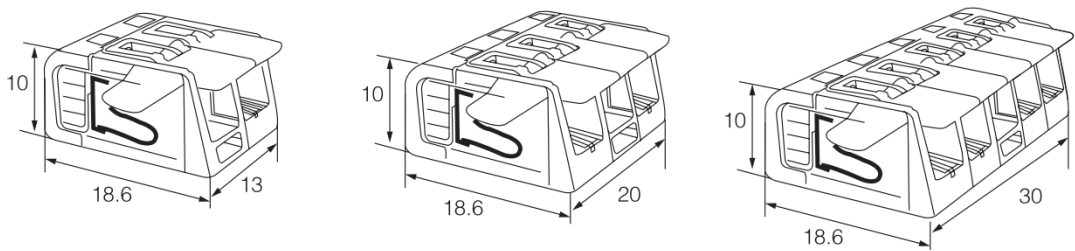

Требования безопасности:

Монтаж клемм должен осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом. **ВНИМАНИЕ!** Монтаж осуществлять только при отключенном

электропитании. Убедиться в отсутствии напряжения на месте работ с помощью индикатора напряжения.

Особенности эксплуатации и монтажа:

Рекомендуется подключать проводники одинакового сечения и типа.

Монтаж:

- Снять изоляцию с проводника. Ниша с обратной стороны клеммы позволяет легко отмерить необходимый размер.
- Поднять рычаг клеммы. Вставить проводник до упора.
- Опустить рычаг. Контактная часть сожмет проводник, препятствуя его самопроизвольному отсоединению.

Демонтаж:

- Поднять соответствующий рычаг клеммы в вертикальное положение - открыть зажим.
- Вынуть провод из соответствующего гнезда.

Запрещается эксплуатировать клеммы КРУ, имеющие внешние механические повреждения. При выходе из строя Клеммы рычажковые универсальные КРУ произвести ее замену. При обнаружении неисправности в период действия гарантийных обязательств обратиться по месту приобретения.

Транспортирование и хранение:

Транспортирование изделий осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений и ударных нагрузок, при температуре от -40°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 90% при 20 °C.

Хранение изделий осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -40°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 90% при 20 °C.

Утилизация:

Отработавшие свой ресурс и вышедшие из строя клеммы КРУ следует утилизировать в соответствии с действующими требованиями законодательства на территории реализации изделия. Изделие утилизировать путём передачи в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с требованиями законодательства территории реализации.

Производитель:

WENZHOU MINGYI IMPORT AND EXPORT TRADING CO.,LTD, Китай

Импортер: ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия