

# **Паспорт изделия**

## **Строительно-монтажная клемма разветвительная LT**



**Назначение:**

Используются для соединения медных одножильных и многожильных зачищенных проводников.

**Область применения:**

Монтаж и соединение электрических проводов освещения, силовых проводов, электрического управления, источников питания, бытовой технике.

**Материалы:**

Материал корпуса клемм: негорючий пластик;

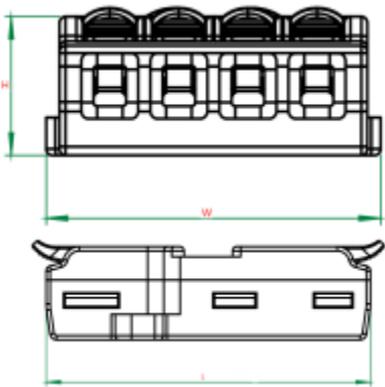
Материал контактной части: оцинкованная медь;

Материал рычажков: нейлон 6.6.

**Технические характеристики:**

Параметры	Значения
Номинальный ток, А	32
Номинальное напряжение, В	220
Номинальная способность к присоединению, мм <sup>2</sup>	0,5-6
Длина зачистки провода, мм	12-14
Температура эксплуатации, °С	от -40°С до +105°С
Степень защиты	IP20

**Габаритные размеры, мм:**

Чертеж	Артикул	Габаритные размеры, мм		
		L	W	H
	081-19-073	40	27.6	11
	081-19-074	40	36.8	11
	081-19-075	40	39	11
	081-19-076	40	53.9	11

**Производитель:**

WENZHOU MINGYI IMPORT AND EXPORT TRADING CO.,LTD, Китай

**Импортер:** ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия