

Паспорт изделия
Строительно-монтажная
клемма СМК



Назначение:

Используются для многократного соединения и отсоединения проводников при подключении люстр, бра, вентиляторов или другого электрооборудования без использования специального инструмента.

Область применения:

Монтаж осветительного оборудования (в особенности потолочных светильников и люстр).

Материал:

- Материал корпуса: негорючий нейлон;
- Материал токоведущей части: никелированная медь;
- Материал пружинной прижимной части: сталь.


Преимущества:

- Компактные размеры;
- Пружинная кнопка на клемме;
- Широкий диапазон рабочих температур.

Технические характеристики

Параметры	Значения
Номинальный ток, А	24
Номинальное напряжение, В	400
Диапазон сечений проводника, мм ²	0.5-2.5
Тип электрич соединения	Фиксатор/защелка
Температура эксплуатации, °С	от -40°С до +105°С

Габаритные размеры (мм)

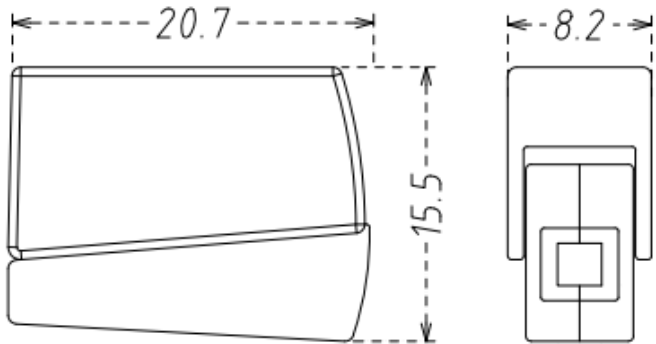

Производитель:

WENZHOU MINGYI IMPORT AND EXPORT TRADING CO.,LTD, Китай

Импортер: ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия