

Паспорт изделия

Крепеж ремешковый



Назначение

Применяется для крепежа и соединения в жгут кабелей и проводов, а также с целью монтажа гладких труб, шлангов и гофрорукава на поверхности стен и потолков.

Материалы

Материал крепежа: Нейлон 6.6

Материал самореза: оцинкованная сталь,

Материал дюбеля: Нейлон 6.6

Преимущества

Пригоден для использования как внутри, так и вне помещения;

Надежный замок;

Легкая установка;

В комплекте идет саморез с распорным дюбелем, за счет чего получается более надежное крепление к поверхности;

Выгодное экономическое решение.


Технические характеристики

Параметры	Значения
Материал крепежа	Нейлон 6.6
Огнестойкость	94V-2
Оптимальная температура эксплуатации, °C	-20 °C до +80 °C

Ассортимент

Артикул	Наименование	Размеры. мм		Макс. диаметр обхвата (пучка)
		L	W	
084-07-501	Крепеж ремешковый 7,6x165 с площадкой белый	165	7.6	33
084-07-502	Крепеж ремешковый 7,6x165 с площадкой серый	165	7.6	33
084-07-503	Крепеж ремешковый 7,6x165 с площадкой черный	165	7.6	33
084-07-504	Крепеж ремешковый 7,6x285 с площадкой белый	285	7.6	63
084-07-505	Крепеж ремешковый 7,6x285 с площадкой серый	285	7.6	63
084-07-506	Крепеж ремешковый 7,6x285 с площадкой черный	285	7.6	63

Габаритные размеры (мм)

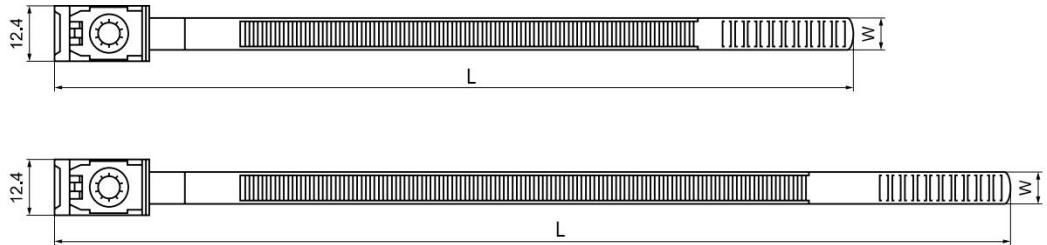

Производитель:

WENZHOU MINGYI IMPORT AND EXPORT TRADING CO.,LTD, Китай

Импортер: ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия