

Паспорт изделия

Кнопка АРВВ



Назначение:

Кнопки управления: предназначены для оперативного управления контакторами и реле автоматики в электрических цепях переменного тока и постоянного тока напряжением до 660В и 400В.

Область применения:

Зачастую применяется в постах кнопочных, вводно-распределительных устройствах, устройствах автоматического включения резерва, станциях управления электрическими приводами и т. п.

Материалы:

Материал основания: негорючий пластик;

Материал переднего кольца: пластик;

Тип лампы: неоновая лампа.

Преимущества:

Длительный срок эксплуатации;

Возможность применения в условиях как переменного, так и постоянного тока;

Упрощенная конструкция позволяет осуществлять быстрый монтаж и демонтаж на щит или на панель;


Способ подключения- винтовое соединение;

Наличие тарельчатых шайб на основании кнопки для более надежной фиксации проводов.


Технические характеристики

Параметр	Значение
С возвратной пружиной	Да
Тип напряжения	Перемен./постоян. (AC/DC)
Номин ток, А	0.6 - 10
Номинальное напряжение, В	240
Степень защиты	IP40
Тип лампы	Неоновая лампа
Диаметр отверстия, мм	22
Рабочая температура окружающей среды °С	-10°С до +40°С
Цвет кнопки	Красный+Зеленый

Габаритные размеры

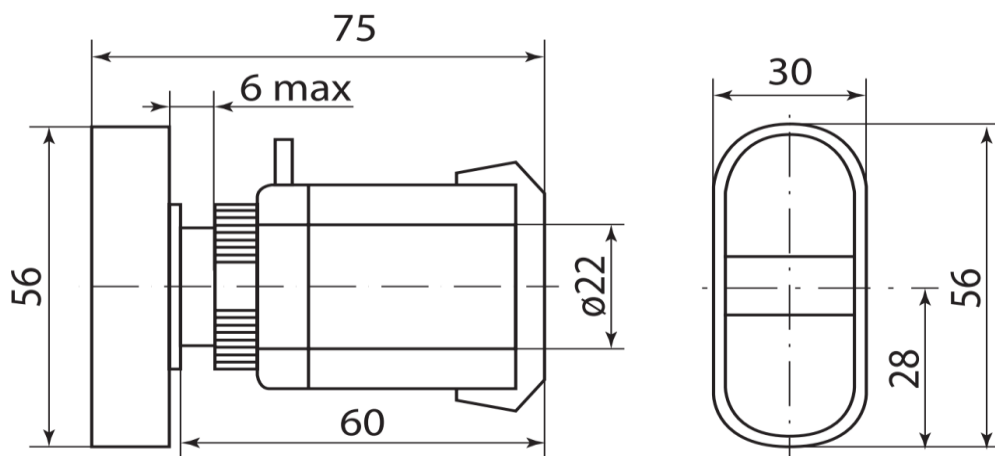

Электрическая схема

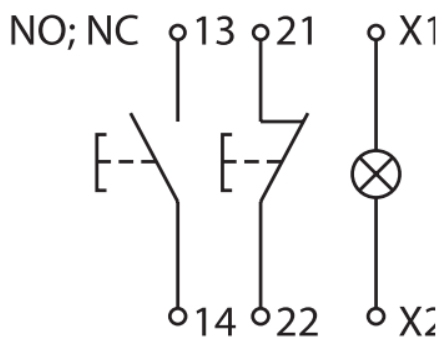

Производитель: WENZHOU MINGYI IMPORT&EXPORT TRADING CO.,LTD. Китай

Импортер: ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия