


Паспорт изделия

Кнопка ВВ



Назначение:

Кнопки управления: предназначены для оперативного управления контакторами и реле автоматики в электрических цепях переменного тока и постоянного тока напряжением до 660В и 400В.

Область применения:

На объектах энергоснабжения, а также в электроцитах и в промышленном оборудовании.

Материалы:

- Материал корпуса: пластик;
- Материал переднего кольца: металл;
- Тип лампы: неоновая лампа;


Преимущества:

- Длительный срок эксплуатации;
- Возможность применения в условиях как переменного, так и постоянного тока;
- Упрощенная конструкция позволяет осуществлять быстрый монтаж и демонтаж на щит или на панель.


Технические характеристики

Параметр	Значение
Тип напряжения	Перемен./постоян. (AC/DC)
С самовозвратом (без фиксации)	Да
Количество нормально замкнутых (НЗ, NC, р) контактов	1
Количество нормально разомкнутых (НО, NO, з) контактов	1
Номин ток, А	0.6 - 10
Номинальное напряжение, В	230
Степень защиты	IP40
Тип лампы	Неоновая лампа
Диаметр отверстия, мм	22
Рабочая температура окружающей среды °С	-10°С до +40°С
Цвет кнопки	Красный+Зеленый

Габаритные размеры

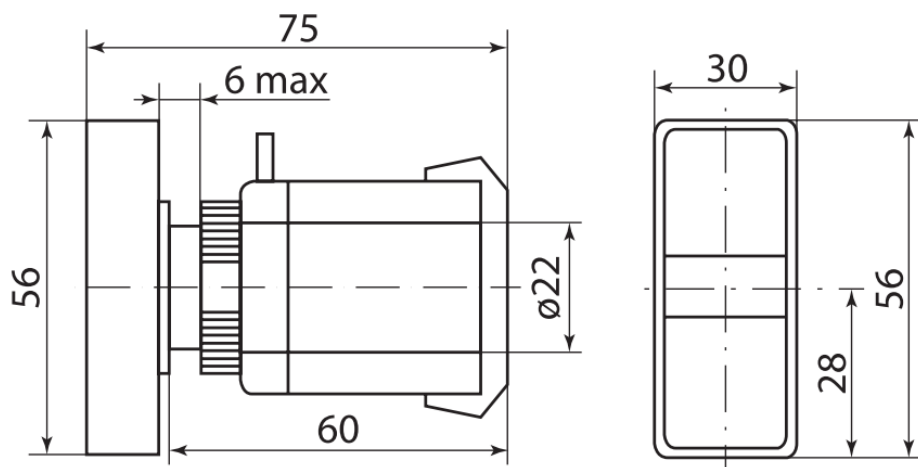

Электрическая схема

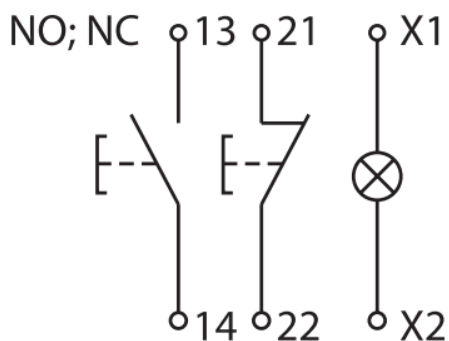

Производитель: WENZHOU MINGYI IMPORT&EXPORT TRADING CO.,LTD. Китай

Импортер: ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия