

# **Паспорт изделия**

## **Соединительная проходная клемма СК-LT**



**Назначение:**

Используются для соединении электрических проводов освещения, силовых проводов, электрического управления, источников питания, бытовой техники .

**Область применения:**

Распределительные коробки, подключение светильников и другого оборудования, а также иногда используются в сфере ЖКХ.

**Материалы:**

Материал корпуса клемм: пластик;  
Материал контактной части: луженая латунь.


**Преимущества:**

Возможность присоединять/ответвлять как мягкие, так и жесткие провода;  
Многоразовое использование;  
Быстрота и удобство монтажа и демонтажа без дополнительных инструментов;  
Надежность и долгосрочность соединения;  
Принцип соединения «мама-папа» за счет которого для проверки наличия напряжения нет необходимости доставать электрические провода из гнезд клемм.

**Технические характеристики:**

| Параметр                                       | Значение          |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Номин. ток, А                                  | 32                |
| Номин. напряжение, В                           | 400               |
| Номин. импульсное напряжение, кВ               | 4                 |
| Поперечное сечение, мм2                        | 0.5...2.5         |
| Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 | V-2               |
| Рабочая температура, °С                        | -40 °С до +105 °С |
| Длина зачистки провода, мм                     | 11-12             |

**Габаритные размеры, мм:**

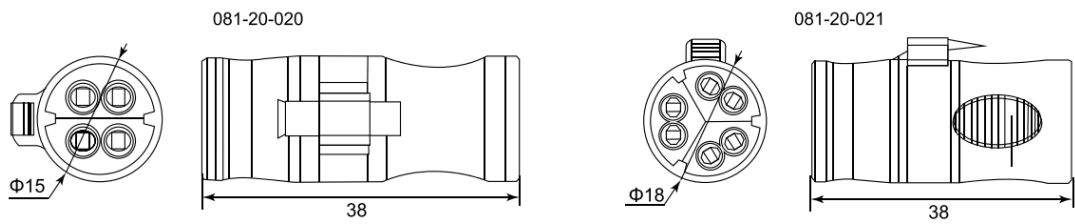

**Производитель:**

WENZHOU MINGYI IMPORT AND EXPORT TRADING CO.,LTD, Китай

**Импортер:** ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия