


Паспорт изделия

Шина соединительная PIN и FORK



Область применения:

Сборщики щитового оборудования.
Строительно-монтажные организации.

Назначение:

Шины с шагом 18mm используются для коммутации большинства модульного оборудования шириной кратно 1 модулю. Шины с шагом 27mm используются с модульным оборудованием шириной кратно 1.5 модуля (автоматические выключатели CF-45-63. CF-45-100H).

Преимущества:

Шины соединительные представляют собой пластины выполненные из меди (шины на 100А). закрепленные в корпусе из диэлектрического материала. не поддерживающего горения и выпускаются стандартной длиной 1 метр (54 модуля по 18 mm или 36-37 модулей по 27mm).

Проводящая часть шин изготовлена из высококачественной меди.

Изолирующий профиль шин изготовлен из самозатухающего пластика.

В наличии полный перечень шин двух типов (PIN и FORK) для подключения 1/2/ 3/ 4 полюсных устройств на токи до 100 А.


Материал корпуса изолятора не подвержен старению. обладает удельной прочностью. сравнимой со сталью. негорюч и ударопрочен.

Для установки шин минимально требуется два изолятора (на концах шкафа).

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Степень защиты	IP20
Рабочая температура окружающей среды °С	-40 °С до +50 °С
Среднее значение относительной влажности.неболее	90%
Количество модулей DIN (18mm) на 1М	54
Гарантийный срок (со дня продажи)	5 года
Срок службы	Не менее 12 лет

Габаритные размеры(мм):

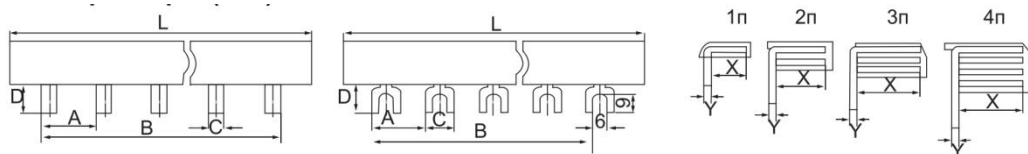

Артикул	L	A	B	C	D	X	Y
081-13-01	1000	18	936	4	11	9	1.2
081-13-02	1000	18	954	4	11	9	1.2
081-13-03	1000	18	954	4	11	9	1.4
081-13-04	1000	18	918	4	11	9	1.4
081-13-20	1000	18	954	11	11	9	1.2
081-13-21	1000	18	954	11	11	9	1.2
081-13-22	1000	18	954	11	11	9	1.4
081-13-23	1000	18	918	11	11	9	1.4
081-13-05	1000	18	936	4	11	11	1.5
081-13-06	1000	18	954	4	11	11	1.5
081-13-07	1000	18	954	4	11	11	1.8
081-13-08	1000	18	918	4	11	11	1.8
081-13-24	1000	18	954	11	11	11	1.5
081-13-25	1000	18	954	11	11	11	1.5
081-13-26	1000	18	954	11	11	11	1.8
081-13-27	1000	18	918	11	11	11	1.8
081-13-009	220	18	936	4	11	9	1.2
081-13-011	220	18	942	4	11	9	1.2
081-13-010	220	18	954	4	11	9	1.4
081-13-012	220	18	936	11	11	9	1.2
081-13-013	220	18	942	11	11	9	1.2
081-13-014	220	18	954	11	11	9	1.4

Производитель: WENZHOU MINGYI IMPORT AND EXPORT TRADING CO.,LTD, Китай

Импортер: ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия