



Паспорт изделия

Патроны пластиковые



Назначение:

Предназначены для комплектации различных осветительных приборов, а также для организации временного освещения.

Применение:

в промышленной и бытовой сферах: при комплектации и установке осветительных приборов, организации освещения в помещениях и т.д.

Материалы:

Корпус патрона изготовлен из термостойкого пластика;

Контактная группа изготовлена из латуни.

Преимущества:

Высокая механической прочностью и большая твердость;

Удобное и быстрое подключение проводников;


Контакты из латуни.

Технические характеристики


Параметры	Значения
Номинальный ток, А	2/4
Номинальное напряжение, В	220/250
Диапазон рабочих температур, °С	от -25°С до +35°С
Сечение подключаемых проводов, мм ²	0.5...2.5 мм ²
Частота, Гц	50
Гарантийный срок (со дня продажи)	1 года
Срок службы	Не менее 5 лет

Габаритные размеры (мм)


085-11-100

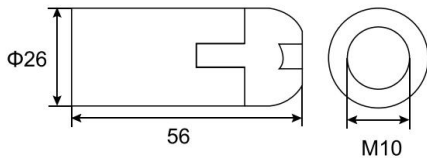



085-11-101

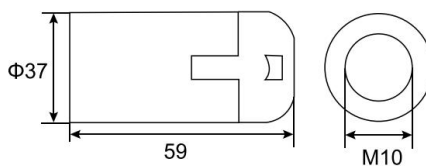

085-11-102

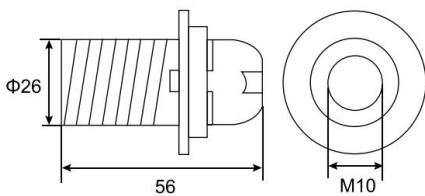

085-11-103

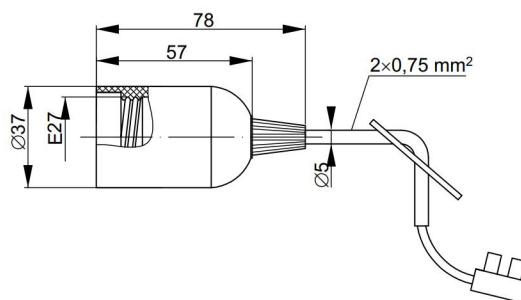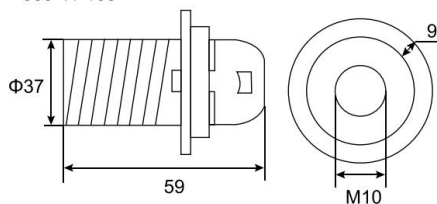

Производитель: WENZHOU MINGYI IMPORT AND EXPORT TRADING CO.,LTD, Китай

Импортер: ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия