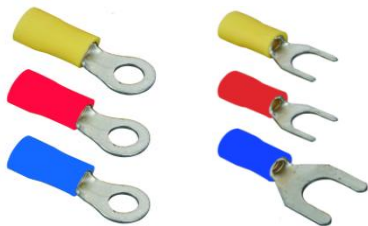


Паспорт изделия

Наконечники НВИ и НКИ



Назначение:

Для оконцевания многожильных (гибких) медных проводов.

Применение:

При монтаже электрических узлов, где предусмотрено соответствующее крепёжное соединение на основе винтовой фиксации.

При эксплуатации оборудования в условиях вибраций.

При необходимости оперативных изменений электрических цепей.

Материалы:

Электротехническая медь М1 с покрытием электролитическим лужением.

Изоляция – винил.

Преимущества:

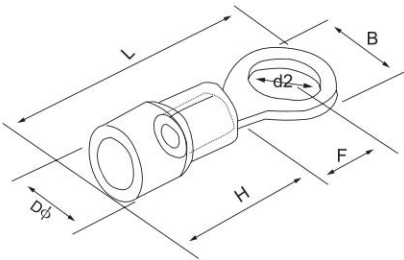
При монтаже наконечников НВИ не требуется полный демонтаж крепёжного соединения, достаточно лишь ослабить винтовую фиксацию.

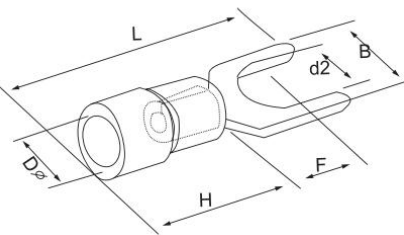
выпускаются с изоляцией трех стандартных цветов (красный, синий, желтый); каждый цвет соответствует определенному диапазону сечения провода.

Технические характеристики

Параметры	Значения
Материал изоляции	ПВХ негорючий
Материал коннектора	медь М1
Покрытие	электролитическое лужение
Диапазон рабочих температур, °С	-25 °С до +80 °С
Срок службы, Лет	5
Гарантийный срок, Лет	3

Габаритные размеры:

Чертеж	Менование	Размеры. мм						
		d2	B	L	F	H	DФ	Винт
	НКИ 1.5-3	3.7	5.5	17.5	5.0	10	3.7	#6
	НКИ 1.5-4	4.3	6.6	20.1	6.3	10	4.3	#8
	НКИ 1.5-5	5.3	8	21.5	7	10	4.3	#10
	НКИ 1.5-6	6.5	11.6	27.5	11.1	10	4.3	1/4
	НКИ 2.5-4	4.3	6.6	21	7	10	4.9	#8
	НКИ 2.5-5	5.3	8.5	22.5	7.75	10	4.9	#10
	НКИ 2.5-6	6.5	12	27.6	11	10	4.9	1/4
	НКИ 2.5-8	8.4	12	26.8	11	10	4.9	5/16
	НКИ 5.5-4	4.3	7.2	21.5	5.9	12.5	6.7	#8
	НКИ 5.5-5	5.3	9.5	25.5	8.3	12.5	6.7	#10
	НКИ 5.5-6	6.5	12	31.5	13	12.5	6.7	1/4
	НКИ 5.5-8	8.4	15	33.7	13.7	13.7	6.7	5/16
НКИ 5.5-10	10.5	15	34	13.3	13.7	6.7	3/8	

Чертеж	Менование	Размеры. мм						
		d2	B	L	F	H	DФ	Винт
	НВИ 1.25-3	3.2	5.7	21.2	6.5	10	4.3	#4
	НВИ 1.25-4	4.3	6.4	21.2	6.5	10	4.3	#8
	НВИ 1.25-5	5.3	8.1	21.2	6.5	10	4.3	#10
	НВИ 2.5-4	4.3	6.4	21.2	6.5	10	4.9	#8
	НВИ 2.5-5	5.3	8.1	21.2	6.5	10	4.9	#10
	НВИ 2.5-6	6.5	9.5	21.2	6.5	10	4.9	1/4
	НВИ 5.5-4	4.3	8.3	25.2	7.5	12.5	6.7	#8
	НВИ 5.5-5	5.3	9	25.2	7.5	12.5	6.7	#10
	НВИ 5.5-6	6.5	9	25.2	7.5	12.5	6.7	1/4

Производитель: WENZHOU MINGYI IMPORT&EXPORT TRADING CO.,LTD. Китай

Импортер: ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия