

Паспорт изделия

Двухполюсный клеммник ДК



Назначение:

Клеммы ДК предназначены для коммутации и ответвления одножильных и многожильных медных проводников в электрических цепях переменного тока напряжением до 450 В.

Область применения:

Для подключения осветительного и вентиляционного оборудования.

Материалы:



Материал корпуса: не поддерживающий горение ПВХ;

Материал зажимов: электротехническая сталь.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Температура эксплуатации, °С	от -60°С до +40°С
Количество полюсов	2–3
Номинальный ток, А	10
Сечение проводников, мм²	0.5–2.5
Гарантийный срок (со дня продажи)	3 года
Срок службы	Не менее 5 лет
Степень защиты	IP30

Габаритные размеры (мм)

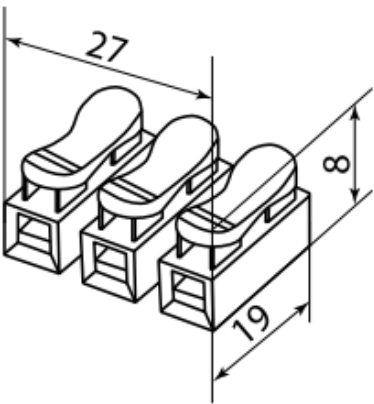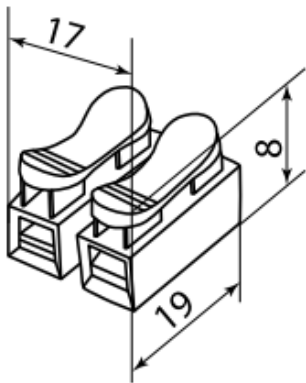

Производитель:

WENZHOU MINGYI IMPORT AND EXPORT TRADING CO.,LTD, Китай

Импортер: ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия