

Паспорт изделия

Клеммы пружинные соединительные КСП



Назначение:

Применяются для присоединения и ответвления одножильных и многожильных медных проводов в электрических цепях переменного тока напряжением до 450 В.

Область применения:

В вентиляционном и осветительном оборудовании.

Материалы:

Материал корпуса: полиамид(нейлон);

Материал зажимной части: латунь.

Преимущества:

Улучшенная конструкция позволяет заметно сократить время при соединении проводников;

Не требует профессионального инструмента;

Наличие специальной маркировки на подвижной части каждой клеммы;

От двух до пяти входных отверстий в одном корпусе;

Наличие в верхней части клеммы отверстий для снятия показаний электрических параметров сети без отсоединения клемм;

Наличие клемм с монтажными ножками.

Технические характеристики


Параметры	Значение
Номинальный ток, А	16
Номин раб напряжение, В	450
Количество полюсов	2-5
Может выдерживать временной пик напряжения	4kV
Цвет	Серый
Тип электрич соединения	Соединение с пружинным зажимом
Сечение проводников. мм²	0.5-2.5мм²
Степень защиты	IP30
Температура эксплуатации.°C	-40 °C до +60°C
Гарантийный срок	3 года
Срок службы	Не менее 8 лет

Габаритные размеры (мм)

Рисунок 1 - Габаритные размеры клемм КСП2, КСПн2, КСП3, КСПз3, КСПн3, КСПнз3, КСП4, КСПз4, КСПн4, КСПнз4, КСП5, КСПз5, КСПн5, КСПнз5.

Наименование	Сечение проводников, подключаемых к зажиму, мм²					
	A	B	C	a	b	c
КСП2, КСПн2, КСП3, КСПз3, КСПн3, КСПнз3, КСП4, КСПз4, КСПн4, КСПнз4, КСП5, КСПз5, КСПн5, КСПнз5.	0.5-2.5	0.5-1.5	0.5-0.75	0.5-2.5	0.5-2.5	0.5-0.75

Наименование	Количество полюсов n
КСП2, КСПн2	2
КСП3, КСПз3, КСПн3, КСПнз3	3
КСП4, КСПз4, КСПн4, КСПнз4	4
КСП5, КСПз5, КСПн5, КСПнз5	5

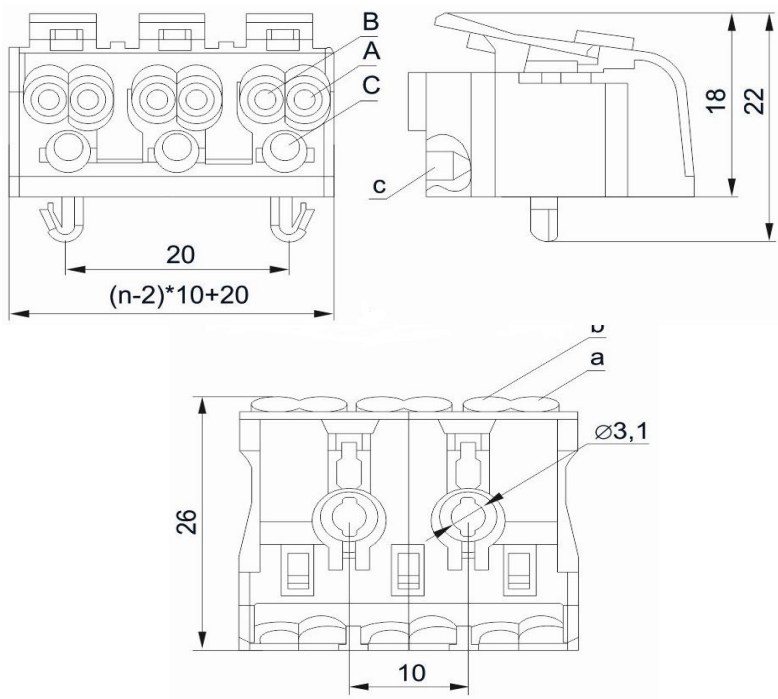

Требования безопасности

При монтаже, техническом обслуживании и эксплуатации клемм необходимо соблюдать требования «Правил техники безопасности технической эксплуатации электроустановок потребителей». **Запрещается эксплуатировать клеммы, имеющие механические повреждения корпуса.**

Производитель:

WENZHOU MINGYI IMPORT AND EXPORT TRADING CO.,LTD, Китай

Импортер: ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия